

Bezeichnung **Polzahl: 8, Flanschstecker, löten**
Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0481 00 08**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0,90</td><td>-1,65</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,85</td><td>-0,35</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,45</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,00</td><td>1,85</td></tr> <tr><td>5</td><td>-1,45</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>-1,85</td><td>-0,35</td></tr> <tr><td>7</td><td>-0,90</td><td>-1,65</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	0,90	-1,65	2	1,85	-0,35	3	1,45	1,20	4	0,00	1,85	5	-1,45	1,20	6	-1,85	-0,35	7	-0,90	-1,65	8	0,00	0,00
	X	Y																											
1	0,90	-1,65																											
2	1,85	-0,35																											
3	1,45	1,20																											
4	0,00	1,85																											
5	-1,45	1,20																											
6	-1,85	-0,35																											
7	-0,90	-1,65																											
8	0,00	0,00																											

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	schraub
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.14 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	26
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	1 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)

Bezeichnung **Polzahl: 8, Flanschstecker, löten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0481 00 08**

Montageanleitung / Montageausschnitt

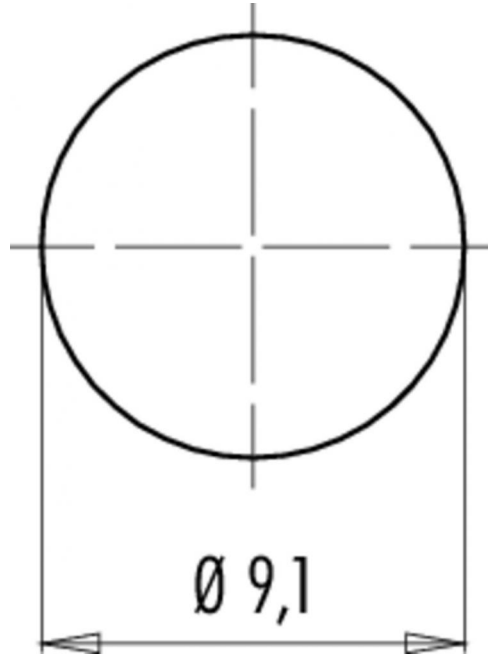

Bezeichnung	Polzahl: 8, Flanschstecker, löten
Bereich	M9 IP40 Serien 711
Bestellnummer	09 0481 00 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.