


Flachdichtung
Flat seal

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing

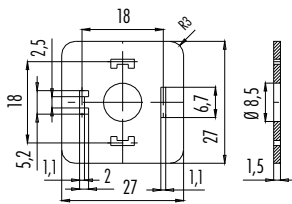

Bestell-Daten / Order Data


Material Material	Farbe Colour	Bestell-Nr. Ordering-No.	Temperaturbereich Temperature range
NBR	beige/beige	16 8085 000	- 40 °C /+ 100°C
Silicon	rot/red	16 8085 001	- 60 °C /+ 250°C

Flachdichtung
Flat seal

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing

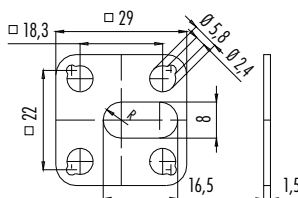

Bestell-Daten / Order Data


Material Material	Farbe Colour	Bestell-Nr. Ordering-No.	Temperaturbereich Temperature range
NBR	beige/beige	16 8089 000	- 40 °C /+ 100°C
Silicon	rot/red	16 8089 001	- 60 °C /+ 250°C

Flachdichtung
Flat seal

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing

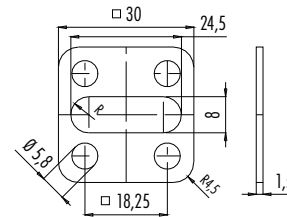

Bestell-Daten / Order Data


Material Material	Farbe Colour	Bestell-Nr. Ordering-No.	Temperaturbereich Temperature range
NBR	beige/beige	16 8090 000	- 40 °C /+ 100°C
Silicon	rot/red	16 8090 001	- 60 °C /+ 250°C

Flachdichtung
Flat seal

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing

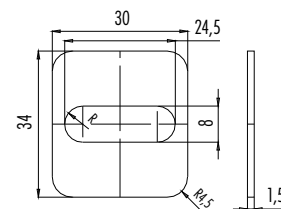

Bestell-Daten / Order Data


Material Material	Farbe Colour	Bestell-Nr. Ordering-No.	Temperaturbereich Temperature range
NBR	beige/beige	16 8092 000	- 40 °C /+ 100°C
Silicon	rot/red	16 8092 001	- 60 °C /+ 250°C

Profildichtung
Profiled seal

Abbildung / Figure




Maßzeichnung / Drawing

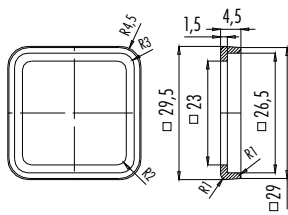

Bestell-Daten / Order Data


Material	Farbe	Bestell-Nr.	Temperaturbereich
Material	Colour	Ordering-No.	Temperature range
NBR	schwarz/black	16 8088 000	- 30 °C /+ 125°C

Profildichtung
Profiled seal

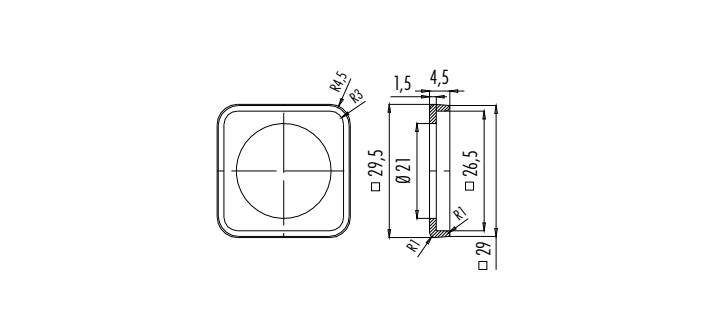


Material	Farbe	Bestell-Nr.	Temperaturbereich
Material	Colour	Ordering-No.	Temperature range
NBR	schwarz/black	16 8114 000	- 20 °C /+ 120°C

Überwurfmutter
Coupling ring

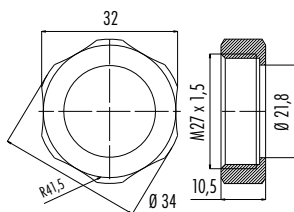

Bestell-Nr.
Ordering-No.
02 8191 000

Rändelschraube
Knurled screw

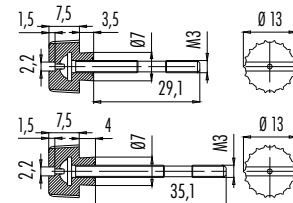

Länge	Bestell-Nr.
Length	Ordering-No.
29,1 mm	16 8096 131
35,1 mm	16 8104 131