

Description du produit	M16 IP67 embase femelle, Contacts: 6 DIN, Blindage est pas possible, crêper (Les contacts à sertir doivent être commandés séparément), IP67, UL
Zone	M16 IP67 série 723
Référence produit	09 0124 700 06

Illustration	Dessin coté	Disposition des contacts																					
		<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-3,03</td> <td>-1,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-3,03</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,03</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3,03</td> <td>-1,75</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-3,03	-1,75	2	-3,03	1,75	3	0,00	3,50	4	3,03	1,75	5	3,03	-1,75	6	0,00	0,00
	X	Y																					
1	-3,03	-1,75																					
2	-3,03	1,75																					
3	0,00	3,50																					
4	3,03	1,75																					
5	3,03	-1,75																					
6	0,00	0,00																					

Vous trouverez les instructions de montage en page suivante.

Données techniques

Caractéristiques générales

Design du connecteur	embase femelle
Verrouillage du connecteur	visser
Connexion	crêper (Les contacts à sertir doivent être commandés séparément)
Section de fil (mm)	voir les contacts à sertir sous les accessoires
Température limite supérieure	100 °C
Température limite inférieure	- 40 °C
Numéro de tarif douanier	85369010

Spécifications du câble

Homologation 1	UL
----------------	----

Caractéristiques électriques


Courant nominal (40 °C)	5 A
Tension nominale	250 V
Tension de choc nominale	1500 V
Degré d'encrassement	1
Catégorie de surtension	I
Groupe de matériau isolant	III
Résistivité de volume	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 10 ¹⁰ Ω
Conformité CEM	Blindage est pas possible
Indice de protection	IP67
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles d'accouplement

Matériaux

Matériau du contact	en fonction du contact à sertir (accessoire)
Matériau du corps de contact	PBT (UL 94 V-0)
Matériau du boîtier	Die Cast Zinc, Nickel

Description du produit	M16 IP67 embase femelle, Contacts: 6 DIN, Blindage est pas possible, crêper (Les contacts à sertir doivent être commandés séparément), IP67, UL
Zone	M16 IP67 série 723
Référence produit	09 0124 700 06

Instructions de montage / Découpe du panneau

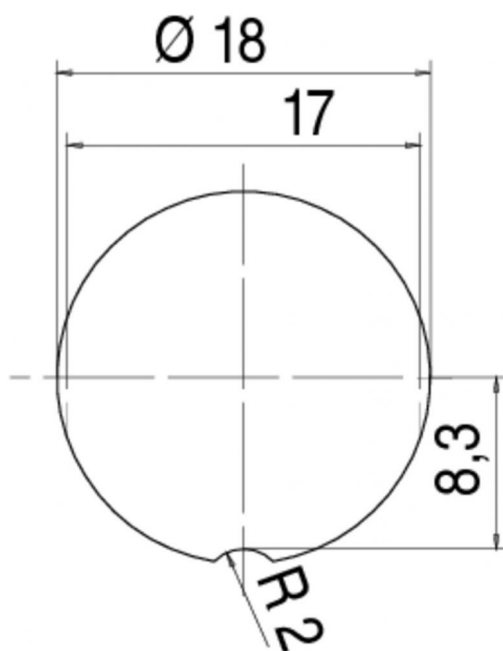

Description du produit	M16 IP67 embase femelle, Contacts: 6 DIN, Blindage est pas possible, crêper (Les contacts à sertir doivent être commandés séparément), IP67, UL
Zone	M16 IP67 série 723
Référence produit	09 0124 700 06

Security notices

Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.

Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d'encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.