


Description du produit **M12-A embase femelle, Contacts: 12, pas blindé, Fils, IP68, UL, M16x1.5 positionnable VA**

Zone **M12-A série 713**
Référence produit **76 2832 0111 00012-0200**

Instructions de montage / Découpe du panneau

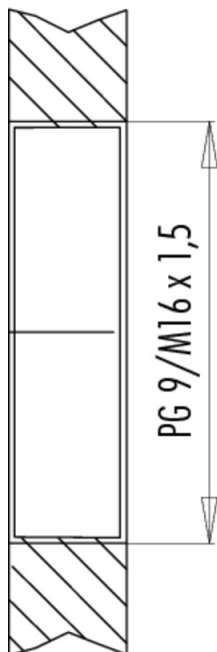

Anzugsdrehmoment/Tightening torque

Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm
Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm

Description du produit **M12-A embase femelle, Contacts: 12, pas blindé, Fils, IP68, UL, M16x1.5 positionnable VA**

Zone **M12-A série 713**
Référence produit **76 2832 0111 00012-0200**

Security notices

Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.