


产品 RD24 法兰插座, 极数: 3+PE, 屏蔽是不可能, 螺絲夾, IP67, UL, ESTI+, VDE
范围 RD24 系列 693
型号 09 4223 00 04


插图



比例图

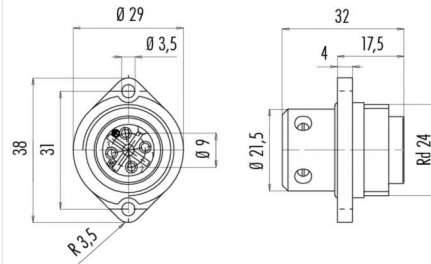


联系人安排



	X	Y
1	-3,18	-3,18
2	-3,18	3,18
3	3,18	3,18
PE	3,18	-3,18

衰减特性

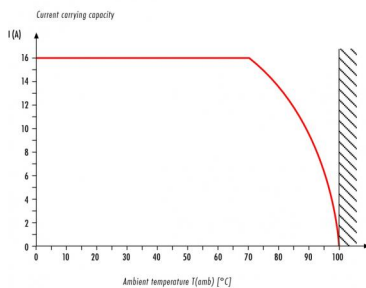

您在下页装配说明

技术数据

一般特点

连接器设计	法兰插座
连接器锁定装置	螺栓
结束	螺絲夾
线规 (mm)	最大 2.50 mm ²
线规 (AWG)	最大 14
温度上限	100 °C
温度下限	- 40 °C
客户关税号	85369010

电缆数据

许可 1	UL
许可 2	ESTI+
许可 3	VDE

电气参数

额定电流 (40 °C)	16 A (12 A UL)
额定电压	400 (UL 600 V) V
额定电压 UL	600
额定冲击电压	6000 V
污染等级	3
过压类别	III
材料组	III
体积电阻系数	5 m
绝缘电阻	10 ¹
EMV合规性	屏蔽是不可能
保护度	IP67
机械操作	> 500 插拔次数


材料

接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Ag (银)
接触体材料	PBT

产品 RD24 法兰插座, 极数: 3+PE, 屏蔽是不可能, 螺絲夾, IP67, UL, ESTI+, VDE

范围 RD24 系列 693
型号 09 4223 00 04

安装说明 / 安装开孔

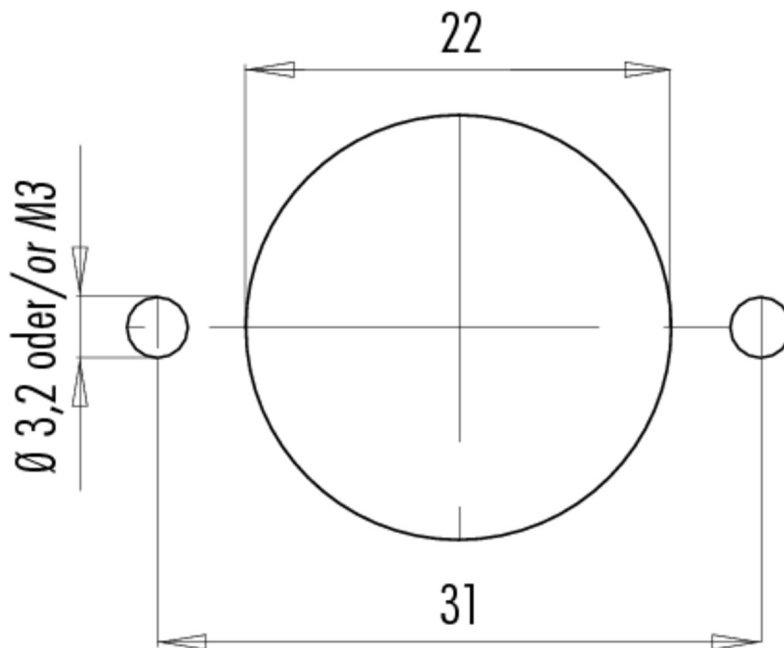

产品	RD24 法兰插座, 极数: 3+PE, 屏蔽是不可能, 螺絲夾, IP67, UL, ESTI+, VDE
范围	RD24 系列 693
型号	09 4223 00 04

安全提示

不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。

防护等级为 IP 67 和 IP 68

的连接器的不适合在水下使用。如需在室外使用，必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。