

产品 卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 5, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40  
范围 卡入式 IP40 系列 719  
型号 09 9789 71 05

插图	比例图	联系人安排																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,88</td> <td>-1,21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,42</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-1,42</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-0,88</td> <td>-1,21</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	0,88	-1,21	2	1,42	0,46	3	0,00	1,49	4	-1,42	0,46	5	-0,88	-1,21
	X	Y																		
1	0,88	-1,21																		
2	1,42	0,46																		
3	0,00	1,49																		
4	-1,42	0,46																		
5	-0,88	-1,21																		

您在下页可以找到描述

## 技术数据

### 一般特点

连接器设计	电缆连接器
连接器锁定装置	快照
结束	焊料
线规 (mm)	0.25 mm <sup>2</sup>
线规 (AWG)	24
线缆孔	3.5 - 5.0 mm
温度上限	70 °C
温度下限	- 25 °C
客户关税号	85369010

### 电气参数

额定电流 (40 °C)	3 A
额定电压	60 V
额定冲击电压	800 V
污染等级	1
过压类别	II
材料组	III
体积电阻系数	3 m
绝缘电阻	10 <sup>1</sup>
EMV合规性	屏蔽是不可能
保护度	IP40
机械操作	> 100 插拔次数


### 材料

接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
接触体材料	PA
外壳材料	PA

产品 卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 5, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40

范围 卡入式 IP40 系列 719  
型号 09 9789 71 05

### 产品描述

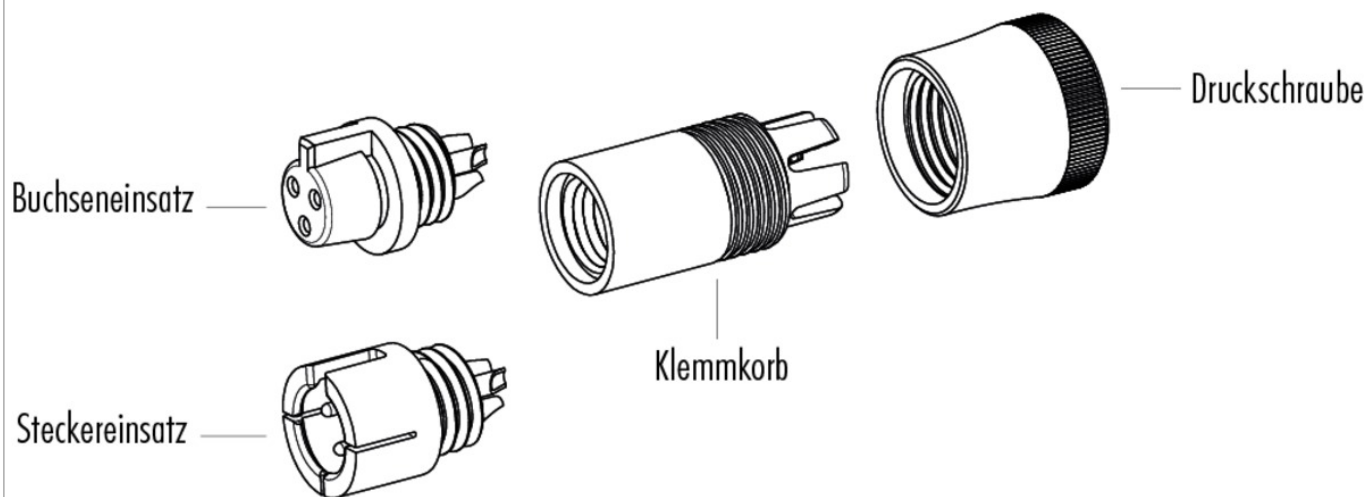

产品	卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 5, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围	卡入式 IP40 系列 719
型号	09 9789 71 05

## 安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。