



产品 M16 IP67 女性面板安装连接器, 极数: 24, 屏蔽是不可能, 焊料, IP67, UL
范围 M16 IP67 系列 723
型号 09 0498 80 24


插图

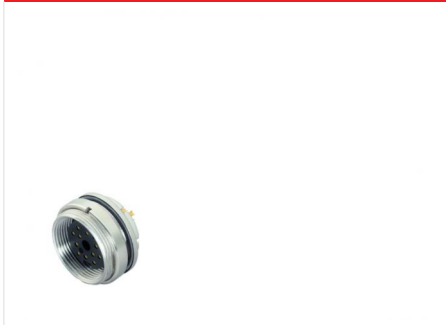

比例图



联系人安排



您在下页装配说明

技术数据

一般特点

连接器设计	女性面板安装连接器
连接器锁定装置	螺栓
结束	焊料
线规 (mm)	0.14 mm ²
线规 (AWG)	26
温度上限	95 °C
温度下限	- 40 °C
客户关税号	85369010

电缆数据

许可 1 UL

电气参数

额定电流 (40 °C)	1 A
额定电压	60 V
额定冲击电压	500 V
污染等级	1
过压类别	I
材料组	III
体积电阻系数	3 m
绝缘电阻	10 ¹
EMV合规性	屏蔽是不可能
保护度	IP67
机械操作	> 500 插拔次数


材料

接触材料	铜锡 (铜牌)
接触面	Au (金)
接触体材料	PBT (UL 94 V-0)
外壳材料	壓鑄鋅, 鍍

产品 M16 IP67 女性面板安装连接器, 极数: 24, 屏蔽是不可能, 焊料, IP67, UL

范围 M16 IP67 系列 723
型号 09 0498 80 24

安装说明 / 安装开孔

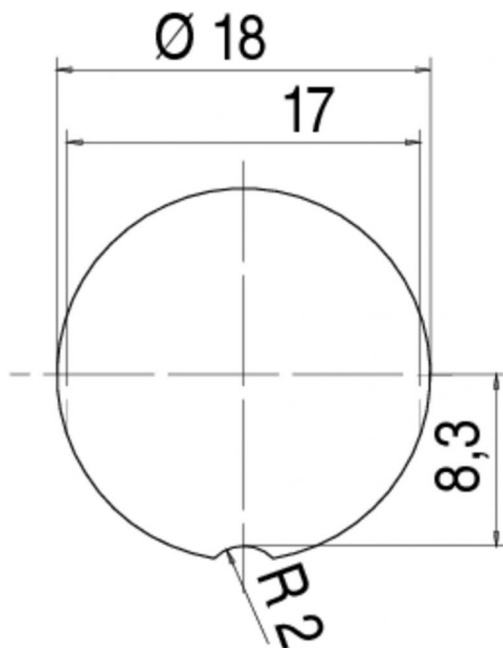

产品	M16 IP67 女性面板安装连接器, 极数: 24, 屏蔽是不可能, 焊料, IP67, UL
范围	M16 IP67 系列 723
型号	09 0498 80 24

安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。

防护等级为 IP 67 和 IP 68

的连接器的不适合在水下使用。如需在室外使用，必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。