


产品 M12-T 电缆连接器, 极数: 4, 没有屏蔽, 浇注在电缆上, IP68, PUR 黑, 4 x 1.50 mm<sup>2</sup>  
 范围 M12-T 系列 813  
 型号 77 0629 0000 50704-0500


插图




比例图

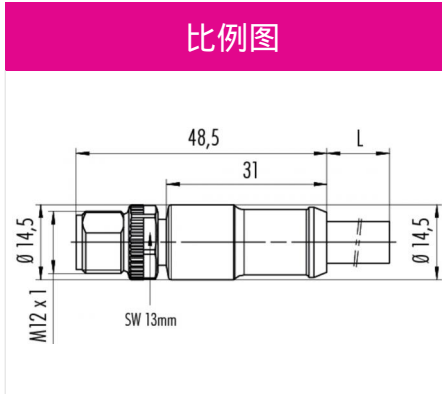

联系人安排

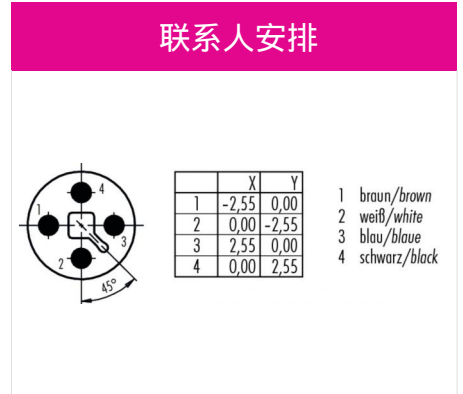

衰减特性

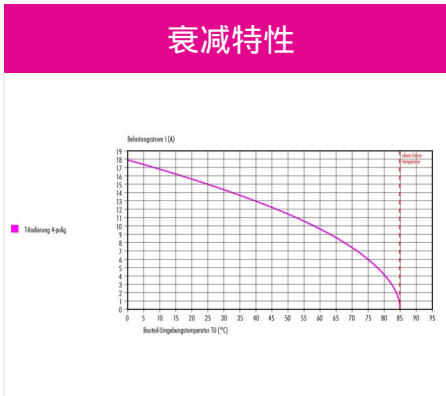

技术数据

一般特点

连接器设计	电缆连接器
连接器锁定装置	螺栓
结束	浇注在电缆上
线规 (mm)	1.50 mm <sup>2</sup>
线规 (AWG)	16
温度上限	85 °C
温度下限	- 40 °C
客户关税号	85444290

电气参数

额定电流 (40 °C)	12 A
额定电压	63 V
额定冲击电压	1500 V
污染等级	3
过压类别	III
材料组	II
体积电阻系数	3 m
EMV合规性	没有屏蔽
保护度	IP68
机械操作	> 100 插拔次数

电缆数据

材料外壳	PUR
绝缘单管线	TPM
软线构造	82 x 0,15
电缆直径	8.0 mm

材料

接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
接触体材料	PA
外壳材料	PUR

产品	M12-T 电缆连接器, 极数: 4, 没有屏蔽, 浇注在电缆上, IP68, PUR 黑, 4 x 1.50 mm <sup>2</sup>
范围	M12-T 系列 813
型号	77 0629 0000 50704-0500

## 安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。

防护等级为 IP 67 和 IP 68

的连接器的不适合在水下使用。如需在室外使用，必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。

为使电缆连接器和设备连接器锁紧，需“手动”（约 50 cNm）拧紧螺纹环。