


产品 M12-X 适配器, 极数: 8, IP67, UL
 范围 M12-X 系列 876
 型号 09 5288 00 08

插图



比例图

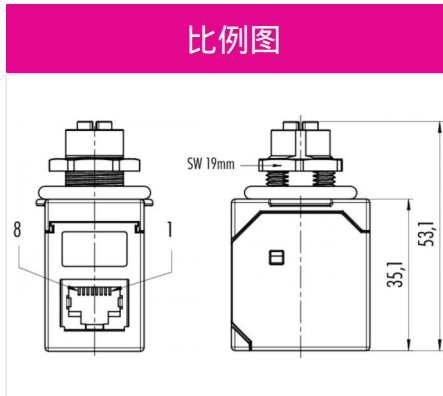

联系人安排

	X	Y
1	-1,40	-2,80
2	-2,80	-1,40
3	-2,80	1,40
4	-1,40	2,80
5	1,40	2,80
6	2,80	1,40
7	2,80	-1,40
8	1,40	-2,80

1 weiß-orange/white-orange
 2 orange/orange
 3 weiß-grün/white-green
 4 grün/green
 5 weiß-braun/white-brown
 6 braun/brown
 7 weiß-blau/white-blue
 8 blau/blue

Schirm auf Gehäuse
 shield on housing

技术数据

一般特点

连接器设计 适配器
 连接器锁定装置 螺栓
 温度上限 85 °C
 温度下限 -40 °C
 客户关税号 85369010

电缆数据

许可 UL

电气参数

额定电流 (40 °C) 0,5 A
 额定电压 50 V AC / 60 V DC V
 额定冲击电压 800 V
 污染等级 3
 过压类别 II
 材料组 III
 绝缘电阻 > 10
 保护度 IP67
 机械操作 > 100 插拔次数

材料

接触材料 铜锡 (铜牌)
 接触面 Au (金)
 接触体材料 PA
 外壳材料 黃銅鍍銀, 壓鑄鋅, 鍍

产品	M12-X 适配器, 极数: 8, IP67, UL
范围	M12-X 系列 876
型号	09 5288 00 08

安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。

防护等级为 IP 67 和 IP 68

的连接器的不适合在水下使用。如需在室外使用，必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。

为使电缆连接器和设备连接器锁紧，需“手动”（约 50 cNm）拧紧螺纹环。