




产品 M12-A 女性面板安装连接器, 极数: 8, 没有屏蔽, 钢绞线, IP67, UL, M20x1.5  
范围 M12-A 系列 713  
型号 76 0432 0111 00008-0200


### 安装说明 / 安装开孔

Mit Fläche als Verdrehschutz  
With flats as anti-rotation device


PG 9/M16 x 1,5/M20 x 1,5

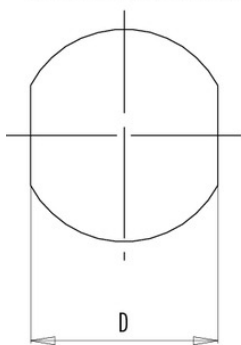

Mit Durchgangsbohrung  
With bore hole

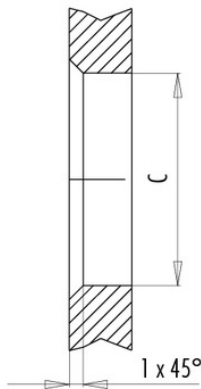

Mit Gewinde, einschraubbar  
With thread to screw in

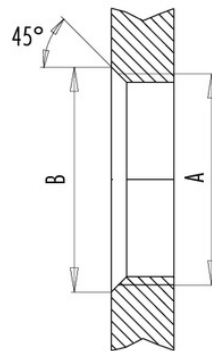

alternativ/alternativ

	A	B	C	D
PG 9	PG 9	16,2	15,3	13,5
PG 13,5	PG 13,5	21,5	20,5	—
M16x1,5	M16x1,5	17,0	16,1	13,5
M20x1,5	M20x1,5	21,0	20,1	—

Anzugsdrehmoment/Tightening torque

Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm  
Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm

产品	M12-A 女性面板安装连接器, 极数: 8, 没有屏蔽, 钢绞线, IP67, UL, M20x1.5
范围	M12-A 系列 713
型号	76 0432 0111 00008-0200

## 安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。

防护等级为 IP 67 和 IP 68

的连接器的不适合在水下使用。如需在室外使用，必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。